



LINEA ADESIVI

**prestazioni durature
per ogni progetto**


PIUFLEX S2 LIGHT

Adesivo cementizio **alleggerito** polimero modificato di colore **bianco e grigio** ad elevata resa, altamente **deformabile**, tempo aperto **allungato**, comportamento **tixotropico**, elevata capacità **bagnante** ideale per la posa tecnica ad elevate prestazioni di **grandi formati** anche a sezioni sottili di piastrelle in ceramica, gres e pietre naturali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Elevata **deformabilità**
- ✓ Altissima **resa**, 15 kg di PIUFLEX S2 LIGHT equivalgono alla resa di 25 kg di adesivo tradizionale
- ✓ Eccellente **lavorabilità**
- ✓ Per pose tecniche ad elevate **prestazioni**, incluso **rivestimenti in facciata**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**

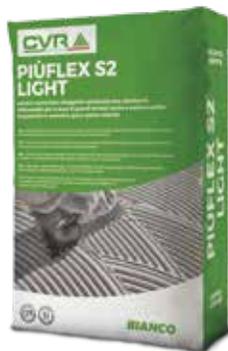

SCHEDA TECNICA



FASTKOLL S1

Adesivo cementizio **flessibile** ad alte prestazioni e **rapido** indurimento **extra bianco e grigio** per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento e a rivestimento. Specifico per una veloce messa in servizio della pavimentazione, permette la posa anche in presenza di **basse temperature** e la **sovrapposizione** su pavimenti preesistenti non assorbenti di **grandi formati** anche a sezione sottile.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ **Rapido** indurimento
- ✓ Elevata **adesione**
- ✓ Ottima **deformabilità**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**
- ✓ Ideale per la posa di **pietre e marmi** chiari
- ✓ Ottima **lavorabilità**



SCHEDA TECNICA



FLEXKOLL S1

Adesivo cementizio polimero modificato **extra bianco e grigio**, **fibrorinforzato**, **deformabile**, a comportamento **tixotropico**, per pose tecniche ad alte prestazioni sino a **15 mm** di spessore, di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi tipo e formato su supporti orizzontali e verticali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Altissime **prestazioni**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**
- ✓ Tempo aperto **allungato**
- ✓ Ottima **deformabilità**
- ✓ **Fibrorinforzato**
- ✓ Spessore max adesivo **15 mm**



SCHEDA TECNICA



PRIMOFLEX

Adesivo cementizio polimero modificato **bianco e grigio**, **deformabile**, a comportamento **tixotropico**, specifico per pose tecniche ad alte prestazioni di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi tipo e formato su supporti orizzontali e verticali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Eccellente **lavorabilità**
- ✓ Elevate **resistenze**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**
- ✓ Tempo aperto **allungato**
- ✓ **Deformabile**



SCHEDA TECNICA




K-FLEX

Adesivo cementizio polimero modificato di colore **bianco e grigio**, **fibrorinforzato** a comportamento **tixotropico** per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento e a rivestimento, anche in **sovrapposizione** su pavimenti preesistenti.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Eccellente **lavorabilità**
- ✓ Elevate **resistenze**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**
- ✓ Tempo aperto **allungato**
- ✓ **Fibrorinforzato**

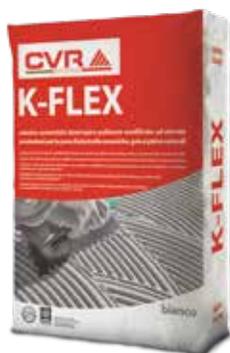

SCHEDA
TECNICA



E-KOLL

Adesivo cementizio polimero modificato di colore **bianco e grigio** a comportamento **tixotropico** per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento e a rivestimento.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Ottima **lavorabilità**
- ✓ Elevate **resistenze**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**
- ✓ Tempo aperto **allungato**



SCHEDA
TECNICA



IDEALKOLL

Adesivo cementizio tixotropico **extra bianco e grigio** estremamente lavorabile per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, a pavimento e a rivestimento, su sottofondi assorbenti.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Tempo aperto **allungato**
- ✓ Ottima **lavorabilità**
- ✓ Elevate **resistenze**
- ✓ A **scivolamento** verticale **nullo**



SCHEDA
TECNICA





CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule

06024 Gubbio (PG) - ITALY

+39 075 92974 - info@cvr.it

www.cvr-italy.com

